

**Ideal til håndtering af kvartpaller,
halvpaller og specialpaller.**

**Mål over gaflerne kan ændres manuelt
(140-585mm)**

Særligt støjsvag

Robust og holdbar

Hurtigløft som standard (op til 120 kg)



AM V05


Håndløftevogn til displaypaller (500 kg)

AM V05 er den optimale løsning til at tage kvart- og halvpaller op fra en europalle. Særligt der, hvor man ofte håndterer displaypaller, som for eksempel i butikker, er den en velkommen hjælp.

Gaflerne, som kan indstilles individuelt fra 140-585 mm, gør det muligt at transportere selv små specialpaller. Uanset hvad der transporteres med AM V05:

Fordelene ved den lette betjening, den robuste konstruktion og stabiliteten, som vi kender fra den „klassiske“ håndløftevogn fra Jungheinrich, findes også her i fuldt omfang. Naturligvis også ved håndtering af standard europaller.

AM V05

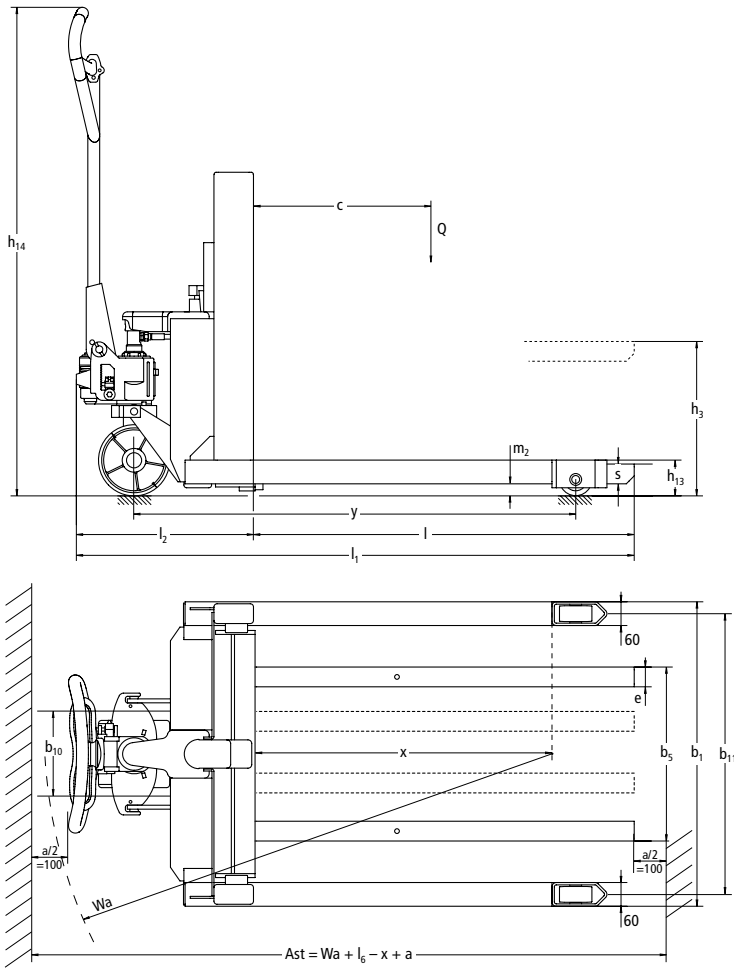

Kendetegn	1.1	Producent (kort)	Jungheinrich	1.1	
	1.2	Producentens typebetegnelse	AM V05	1.2	
	1.3	Drev	manuel	1.3	
	1.4	Betjening	manuel	1.4	
	1.5	Løfteevne/last	Q (t)	0,5	1.5
	1.6	Lastens tyngdepunkt	c (mm)	400	1.6
	1.8	Lastafstand	x (mm)	820	1.8
	1.9	Akselafstand	y (mm)	1120	1.9
	Vægt	2.1	Egenvægt	kg	155
2.2		Akselbelastning med last for/bag	kg	320 / 325	2.2
2.3		Akselbelastning uden last for/bag	kg	101 / 54	2.3
Hjul, chassis	3.1	Dæk (massive, superelastik, luft, polyurethan)	massive, nylon	3.1	
	3.2	Dækstørrelse for	180 x 50	3.2	
	3.3	Dækstørrelse bag	82 x 40	3.3	
	3.4	Ekstra hjul (mål)			
	3.5	Hjul, antal for/bag (x-drevet)	1/1	3.5	
	3.6	Sporbredde for	b ₁₀ (mm)	122	3.6
	3.7	Sporbredde bag	b ₁₁ (mm)	700	3.7
Basismål	4.4	Løftehøjde	h ₃ (mm)	390	4.4
	4.9	Styrestangens højde i kørepositionen min./maks.	h ₁₄ (mm)	1210	4.9
	4.15	Højde sænket	h ₁₃ (mm)	85	4.15
	4.19	Samlet længde	l ₁ (mm)	1405	4.19
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l ₂ (mm)	450	4.20
	4.21	Samlet bredde	b ₁ / b ₂ (mm)	760 / –	4.21
	4.22	Gaffelmål	s / e / l (mm)	50 / 50 / 955	4.22
	4.25	Gaffelbredde udvendig	b ₅ (mm)	140–585	4.25
	4.26	Bredde mellem hjularme/ladeflade	b ₄ (mm)	640	
	4.32	Frihøjde midte akselafstand	m ₂ (mm)	30	4.32
	4.33	Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	Ast (mm)	1805	4.33
	4.34	Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på langs	Ast (mm)	2005	4.34
	4.35	Venderadius	Wa (mm)	1425	4.35
Ydelesedata	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,09 / 0,05	5.3

Udnyt fordelene



Optagning af en kvartpalle



Optagning af en standard europalle



Optagning af en kvartpalle fra en standard europalle

Overbevisende alsidig

Læsning og aflæsning af små lastbærere på en europalle kan ikke lade sig gøre med en standard håndløftevogn. AM V05 er løsningen. Med gaflerne, som kan indstilles individuelt fra 140 til 585 mm, kan man også løfte lastbærere med mål, som ikke er standard. Selvfølgelig kan den også håndtere standard europallen.

Enkel at håndtere

Betjeningshåndtaget er ideelt til såvel højrehåandede som til venstrehåandede. Med den særlige afsænkingsventil kan lasten sættes meget præcist og forsigtigt ned.



Ergonomisk betjening

Jungheinrich Danmark A/S

Øst
Mårkærvej 3
2630 Tåstrup

Vest
Gl. Præstegårdsvej 8 D
8723 Løsning

Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Jungheinrich AG
ISO 9001, ISO 14001
certificering for kvalitets-
og miljøstyring.



Jungheinrich køretøjer opfylder
de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH
det sikre valg