Dieseltruck

DFG 540s-S50s

Løftehøjde: 2480-7500 mm / Lasteevne: 4000-5000 kg

JUNGHEINRICH

DFG 540s-S50s

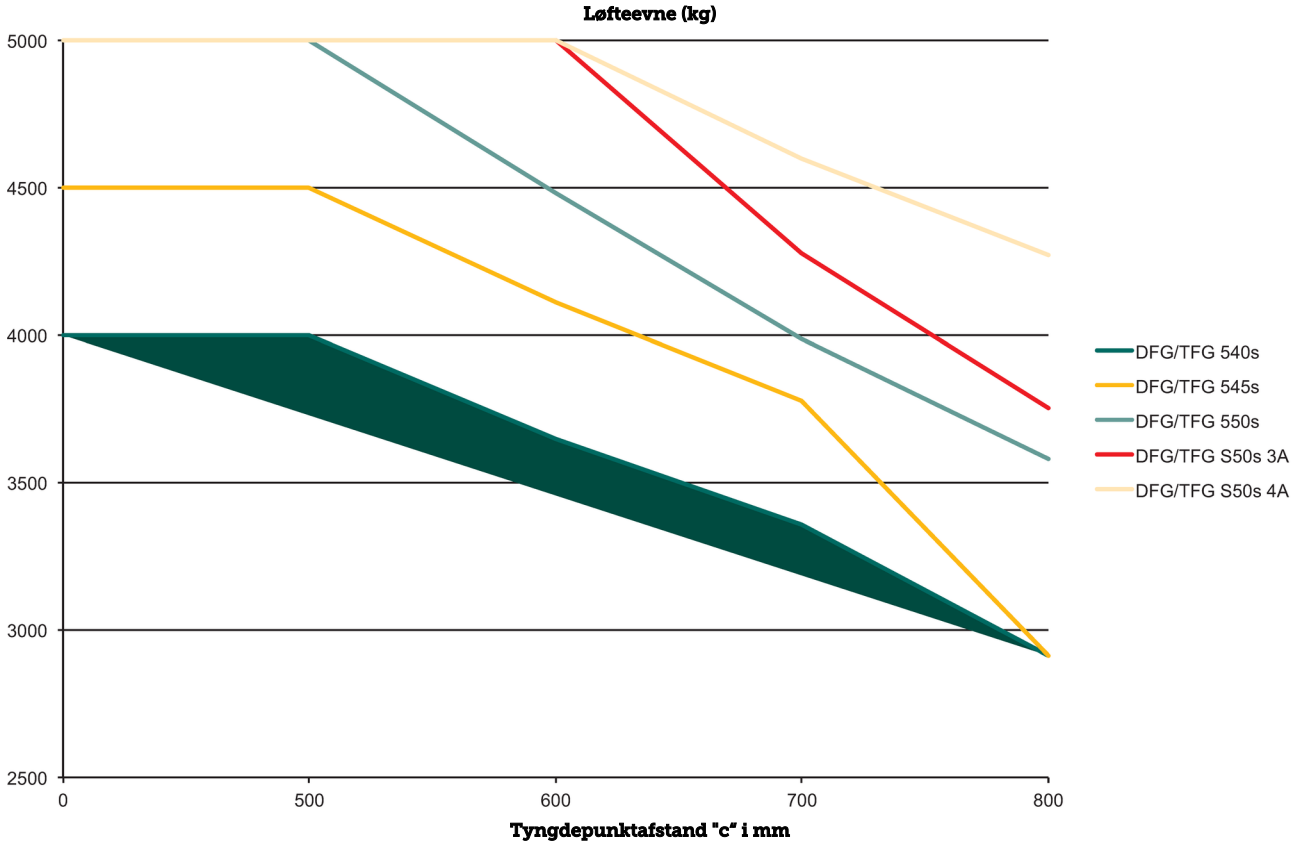

DFG 540s-S50s

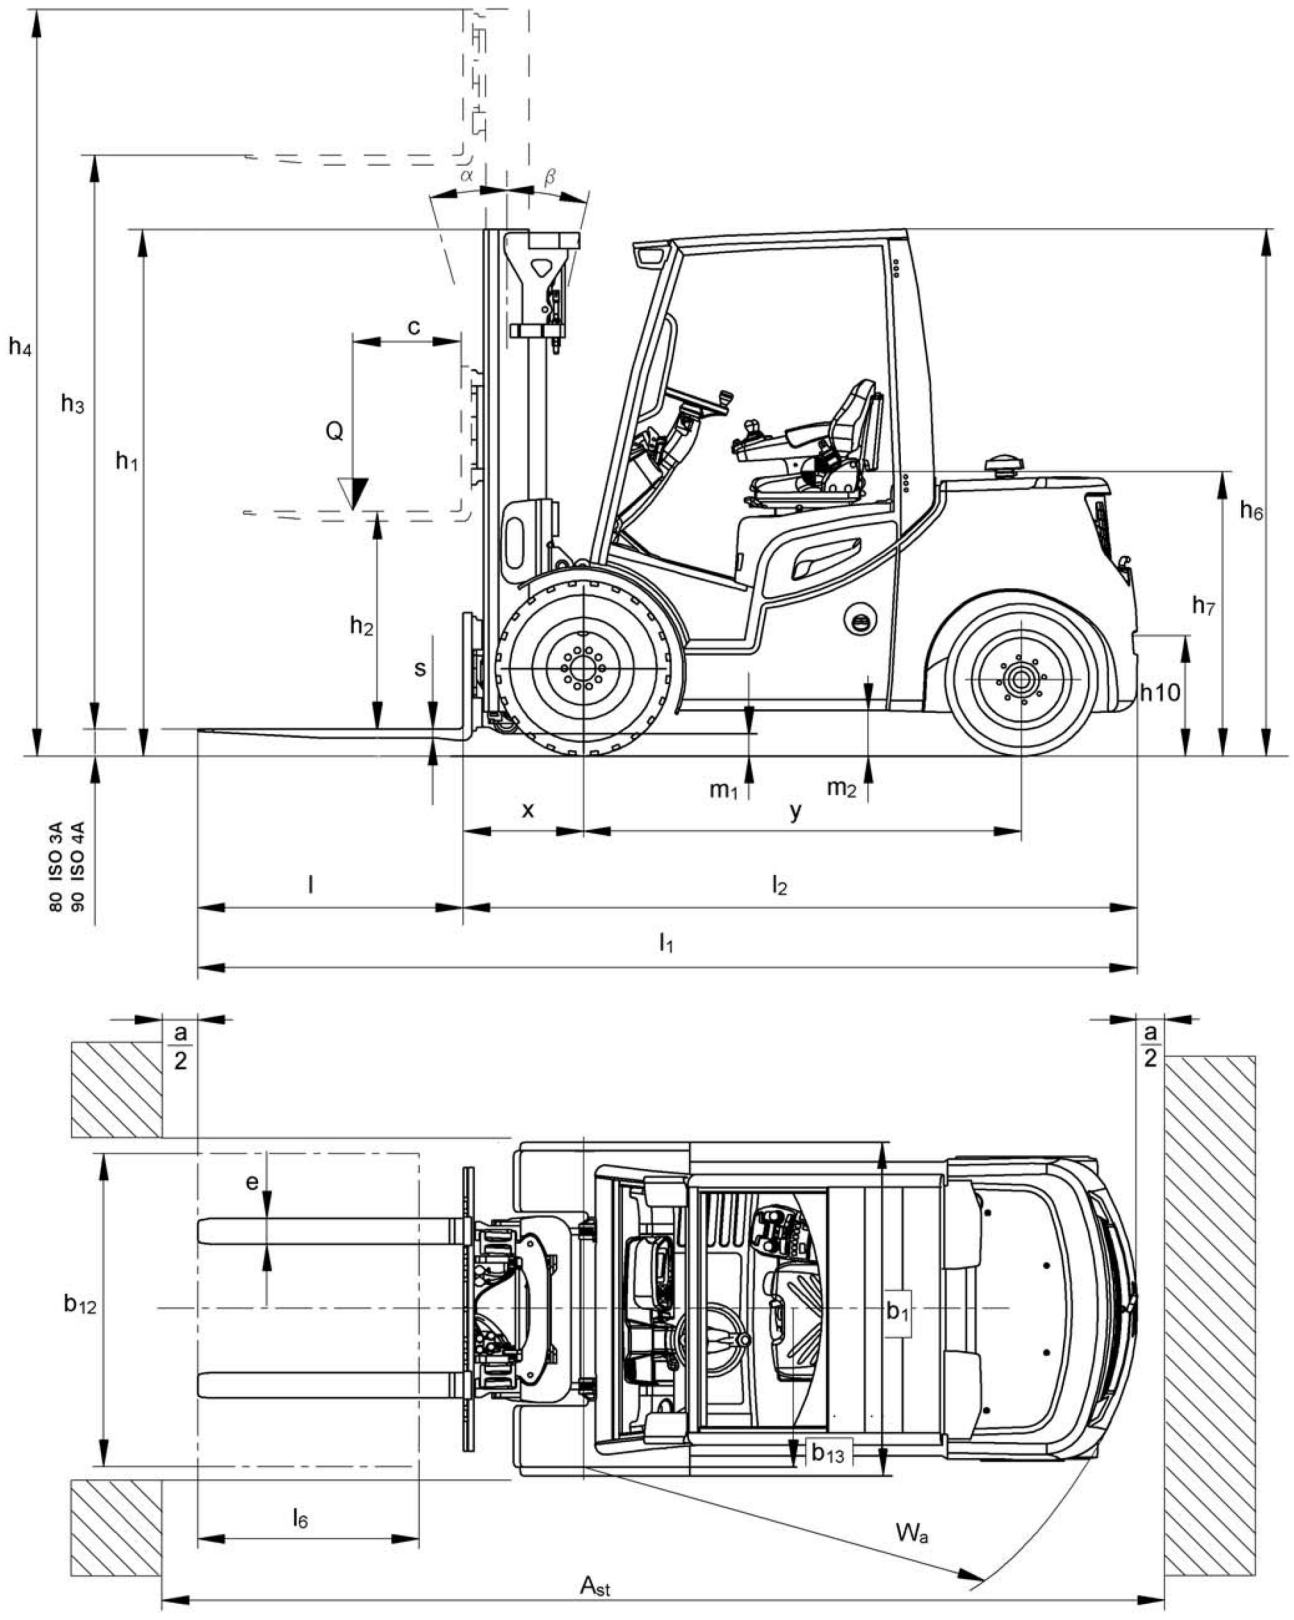

DFG 540s-S50s

DFG 540s	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)	Mastens tiltning frem/ tilbage	Tiltning gaffelslæde frem/tilbage
Dobbelt mast ZT / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3465 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZT / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3608 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**2775 mm**	**2140 mm**	**1382 mm**	**3533 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °	
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °	
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °	
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °	
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °	
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °	
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 6 °	
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**2775 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**3683 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °	
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °	
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °	
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °	
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °	
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °	
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °	
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °	
Triple mast DZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**4150 mm**	**2140 mm**	**1382 mm**	**4908 mm**	**6 ° / 8 °**	
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	

	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 6 °	
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 6 °	
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 6 °	
Triple mast DZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**4150 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**5058 mm**	**6 ° / 8 °**	
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °	
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °	
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °	
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °	
DFG 545s	**Slagtilfælde (h3)**	**Højde mast tilbagetrukket (h1)**	**Fri elevator (h2)**	**Højde mast forlænget (h4)**	**Mastens tiltning frem/ tilbage**	**Tiltning gaffelslæde frem/tilbage**
Dobbelt mast ZT / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3465 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZT / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3608 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**2775 mm**	**2140 mm**	**1382 mm**	**3533 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °	
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °	
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °	
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °	
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °	
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °	
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 6 °	

	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**2775 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**3683 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °	
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °	
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °	
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °	
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °	
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °	
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °	
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °	
Triple mast DZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 4 hjul (standard)	**4150 mm**	**2140 mm**	**1382 mm**	**4908 mm**	**6 ° / 8 °**	
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 6 °	
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 6 °	
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 6 °	
Triple mast DZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshift med 6 hjul (option)	**4150 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**5058 mm**	**6 ° / 8 °**	
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °	
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °	
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °	
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °	
DFG 550s	**Slagtilfælde (h3)**	**Højde mast tilbagetrukket (h1)**	**Fri elevator (h2)**	**Højde mast forlænget (h4)**	**Mastens tiltning frem/ tilbage**	**Tiltning gaffelslæde frem/tilbage**
Dobbelt mast ZT / Inklusive 3A gaffelvogn med 6 hjul (standard) / Egnet til integreret sideslid 3A med 6 ruller (ekstraudstyr)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3608 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 6 hjul (standard) / Egnet til integreret sideslid 3A med 6 ruller (ekstraudstyr)	**2775 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**3683 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °	
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °	
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °	
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °	
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °	
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °	
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °	

	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °	
Triple mast DZ / Inklusive 3A gaffelvogn med 6 hjul (standard) / Egnet til integreret sideslid 3A med 6 ruller (ekstraudstyr)	**4150 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**5058 mm**	**6 ° / 8 °**	
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °	
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °	
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °	
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °	
DFG S50s	**Slagtilfælde (h3)**	**Højde mast tilbagetrukket (h1)**	**Fri elevator (h2)**	**Højde mast forlænget (h4)**	**Mastens tiltning frem/ tilbage**	**Tiltning gaffelslæde frem/tilbage**
Dobbelt mast ZT / Inklusive 4A gaffelvogn med 6 hjul (standard)	**2480 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3453 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2846 mm	2348 mm	150 mm	3819 mm	6 ° / 8 °	
	3030 mm	2440 mm	150 mm	4003 mm	6 ° / 8 °	
	3246 mm	2548 mm	150 mm	4219 mm	6 ° / 8 °	
	3430 mm	2640 mm	150 mm	4403 mm	6 ° / 8 °	
	3740 mm	2795 mm	150 mm	4713 mm	6 ° / 8 °	
	4030 mm	2940 mm	150 mm	5003 mm	6 ° / 8 °	
	4230 mm	3040 mm	150 mm	5203 mm	6 ° / 8 °	
	4730 mm	3290 mm	150 mm	5703 mm	6 ° / 8 °	
	5230 mm	3540 mm	150 mm	6203 mm	6 ° / 6 °	
	5730 mm	3790 mm	150 mm	6703 mm	6 ° / 6 °	
	6230 mm	4040 mm	150 mm	7203 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZT / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshifter 4A med 6 hjul (option)	**2750 mm**	**2165 mm**	**150 mm**	**3608 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °	
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °	
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °	
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °	
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °	
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °	
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °	
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °	
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °	
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °	
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °	
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Inklusive 4A gaffelvogn med 6 hjul (standard)	**2570 mm**	**2140 mm**	**1117 mm**	**3593 mm**	**6 ° / 8 °**	
	2932 mm	2323 mm	1300 mm	3955 mm	6 ° / 8 °	
	3132 mm	2423 mm	1400 mm	4155 mm	6 ° / 8 °	
	3332 mm	2523 mm	1500 mm	4355 mm	6 ° / 8 °	
	3465 mm	2590 mm	1567 mm	4488 mm	6 ° / 8 °	
	3825 mm	2770 mm	1747 mm	4848 mm	6 ° / 8 °	
	4185 mm	2950 mm	1927 mm	5208 mm	6 ° / 8 °	
	4885 mm	3300 mm	2277 mm	5908 mm	6 ° / 6 °	
	5314 mm	3515 mm	2492 mm	6337 mm	6 ° / 6 °	
Dobbelt mast ZZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshifter 4A med 6 hjul (option)	**2725 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**3633 mm**	**6 ° / 8 °**	
	3092 mm	2323 mm	1415 mm	4000 mm	6 ° / 8 °	
	3292 mm	2423 mm	1515 mm	4200 mm	6 ° / 8 °	
	3492 mm	2523 mm	1615 mm	4400 mm	6 ° / 8 °	
	3625 mm	2590 mm	1682 mm	4533 mm	6 ° / 8 °	

	3985 mm	2770 mm	1862 mm	4893 mm	6 ° / 8 °
	4345 mm	2950 mm	2042 mm	5253 mm	6 ° / 8 °
	5045 mm	3300 mm	2392 mm	5953 mm	6 ° / 6 °
	5474 mm	3515 mm	2607 mm	6382 mm	6 ° / 6 °
Triple mast DZ / Inklusive 4A gaffelvogn med 6 hjul (standard)	**3875 mm**	**2140 mm**	**1117 mm**	**4898 mm**	**6 ° / 8 °**
	4120 mm	2223 mm	1200 mm	5143 mm	6 ° / 8 °
	4420 mm	2323 mm	1300 mm	5443 mm	6 ° / 8 °
	4720 mm	2423 mm	1400 mm	5743 mm	6 ° / 6 °
	5220 mm	2590 mm	1567 mm	6243 mm	6 ° / 6 °
	5750 mm	2770 mm	1747 mm	6773 mm	6 ° / 6 °
	6280 mm	2950 mm	1927 mm	7303 mm	6 ° / 6 °
	6780 mm	3120 mm	2097 mm	7803 mm	6 ° / 6 °
	7320 mm	3300 mm	2277 mm	8343 mm	6 ° / 6 °
Triple mast DZ / Velegnet til 3A gaffelvogn med 6 hjul (ekstraudstyr) / Egnet til integreret sideshifter 4A med 6 hjul (option)	**4050 mm**	**2140 mm**	**1232 mm**	**4958 mm**	**6 ° / 8 °**
	4300 mm	2223 mm	1315 mm	5208 mm	6 ° / 8 °
	4600 mm	2323 mm	1415 mm	5508 mm	6 ° / 6 °
	4900 mm	2423 mm	1515 mm	5808 mm	6 ° / 6 °
	5400 mm	2590 mm	1682 mm	6308 mm	6 ° / 6 °
	5930 mm	2770 mm	1862 mm	6838 mm	6 ° / 6 °
	6460 mm	2950 mm	2042 mm	7368 mm	6 ° / 6 °
	6960 mm	3120 mm	2212 mm	7868 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °

VDI bord

Stå: 10/2019

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich			
	1.2	Producentens typebetegnelse			**DFG 540s**	**DFG 545s**	**DFG/TFG 540s-S50s**	**DFG S50s**
	1.3	Drev			Diesel			
	1.4	Betjening			Sæde			
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	4.000	4.500	4.990	5.000
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	500			600
	1.8	Lastafstand	x	mm	564			579
	1.9	Akselafstand	y	mm	1.970			2.000
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	6.150	6.450	6.700	7.300
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	8.900 / 1.250	9.600 / 1.350	10.300 / 1.400	10.750 / 1.550
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	2.850 / 3.300	2.800 / 3.650	2.750 / 3.950	2.950 / 4.350
Hjul/chassis	3.1	Dæk			SE			
	3.2	Dækstørrelse, foran			8.25-15	300-15		
	3.3	Dækstørrelse, bag			28x9-15			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2x/2			
	3.6	Sporvidde, for	b_{10}	mm	1.195	1.160		
	3.7	Sporvidde, bag	b_{11}	mm	1.150			
Basismål	4.1	Mastens tiltning frem/tilbage	a/ß	°	6 / 8			
	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h_1	mm	2.548			2.640
	4.3	Fri elevator (h2)	h_2	mm	150			
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h_3	mm	3.500			3.430
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h_4	mm	4.223		4.358	4.403
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h_6	mm	2.405			
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h_7	mm	1.230			
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h_{10}	mm	510			
	4.19	Samlede længde	l_1	mm	4.145	4.220	4.240	4.310
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l_2	mm	2.995	3.070	3.090	3.160
	4.21	Samlet bredde	b_1/ b_2	mm	1.450			
	4.22	Fork dimensioner	s/e/ l	mm	50 / 125 / 1.150	50 / 150 / 1.150		60 / 150 / 1.150
	4.23	Gaffeltruck-forbindelsesklasse			3A			4A
	4.24	Gaffelslædebredde	b_3	mm	1.260			
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m_1	mm	190			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m_2	mm	200			
	4.34	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	4.405	4.465	4.475	4.530
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	4.605	4.665	4.675	4.730
	4.35	Venderadius	W_a	mm	2.640	2.700	2.710	2.750
	4.36	Mindste omdrejningspunkt afstand	b_{13}	mm	730			
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/ h	21 / 21			
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0.53 / 0.56	0.51 / 0.55	0.49 / 0.53	
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0.57 / 0.54			
	5.5	Trækkraft med/uden last		N	23.000 /	22.000 /		
	5.7	Stigeevne med/uden last		%	25 / 27	23 / 26	22 / 26	21 / 25
	5.9	Accelerationstid med/uden last		s	5.7 / 5	6 / 5.2		6.2 / 5.5
	5.10	Driftsbremse			hydrostatisk			
	5.11	Parkeringsbremse			Automatisk parkeringsbremse			

V-motor	7.1	Motorproducent/type		VW / CPYA			
	7.2	Motoreffekt i henhold til DIN ISO 1585	kW	55			
	7.3	Nominelt omdrejningstal	1/ min	2.700			
	7.4	Cylindertal/slagvolumen	st / cm3	4 / 1.968			
	7.5.1	Brændstofforbrug ifølge EN 16796 (diesel)	l/h	4.2	4.4	4.6	4.8
	7.5.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN 16796 (diesel)	kg/h	13,34	13,98	14,62	15,25
Andet	8.1	Type kørekontrol		hydrostatisk			
	10.1	Arbejdstryk for påbygningsaggregat	bar	170			
	10.2	Oliestrøm for påbygningsaggregater	l/ min	50			
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	77			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 7027 6040
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH